



## 5号車

### ●外形寸法 (単位 mm)

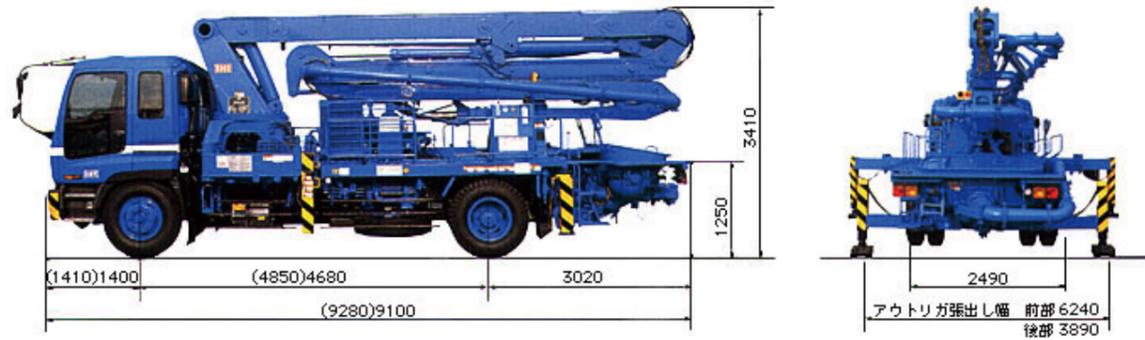

### ●作業範囲 (単位 m)

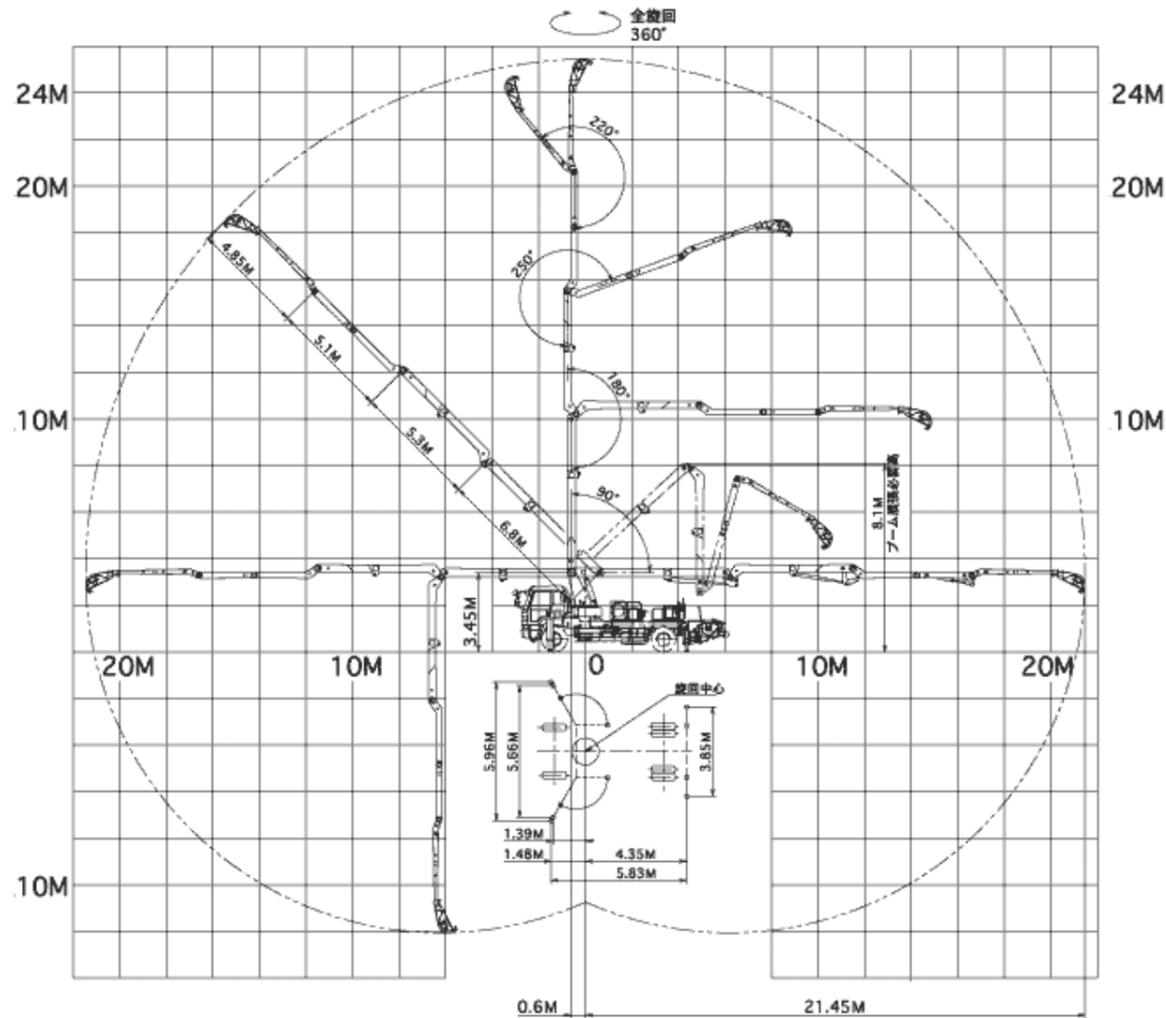

### ●主な仕様

コンクリートポンプ	ポンプ形式	高低切換ピストン式	
	バルブ形式	Sバルブ	
	輸送シリンダ径	Φ220mm	
	最大吐出量	大容量時	115m <sup>3</sup> /h
		高圧時	78m <sup>3</sup> /h
	ピストン前面圧	大容量時	max4.5MPa (46.0kgf/cm <sup>2</sup> )
		高圧時	max7.0MPa (71.8kgf/cm <sup>2</sup> )
	最大骨材径	150A	40mm
		125A	40mm
		100A	30mm
コンクリートスランプ	8~21cm		
ストローク長	1,600mm		
シリンダ数	2		
ホッパ容量	0.48m <sup>3</sup>		
ブーム	形式	M型4段油圧屈折式	
	最大リーチ	21.45m	
	最大地上高	25.5m	
コンクリート輸送配管	125A		
寸法・質量	車両全長	約9,100mm	
	車両全幅	約2,490mm	
	車両全高	約3,410mm	
	車両総質量	約16,000kg	

### ●圧送性能線図

